

# Светильник для магнитного шинпровода

## PIXAR.34

Подходит для магнитных систем (FALDI):


MAGNETIC TRACK 34  
MAGNETIC TRACK V34  
MAGNETIC TRACK NP34

PIXAR.34-40/80-6	6 Вт	870 Лм	3000К/4000К	TRIDONIC COB
PIXAR.34-40/150-6	6 Вт	870 Лм	3000К/4000К	TRIDONIC COB
PIXAR.34-50/90-6	6 Вт	870 Лм	3000К/4000К	TRIDONIC COB
PIXAR.34-50/160-6	6 Вт	870 Лм	3000К/4000К	TRIDONIC COB
PIXAR.34-70/120-15	15 Вт	2175 Лм	3000К/4000К	TRIDONIC COB


Угол рассеивания 30°  
Алюминиевый корпус




PIXAR.34.40x80






PIXAR.34.40x150

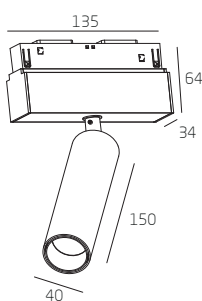

PIXAR.34.50x90

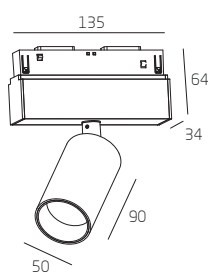

PIXAR.34.50x160

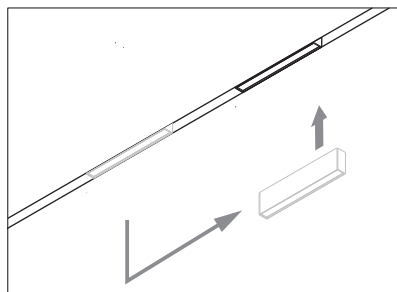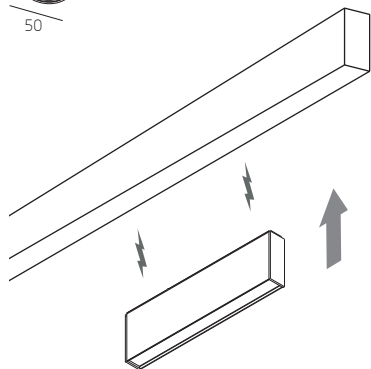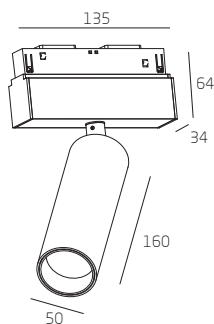

Суммарная мощность светильников, устанавливаемых на шинпровод (соединенную между собой схему), не должна превышать 55 Вт с блоком питания 60 Вт, и 135 Вт при блоке в 150 Вт.

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

- Светильники предназначены для общего или комбинированного освещения помещений общественно-административных зданий, офисов, предприятий торговли и общественного питания и других аналогичных помещений, а также для освещения жилых помещений. Основным способом установки светильников является крепление к магнитному шинопроводу с помощью магнитов.
- Очистка светильника от пыли и грязи производится только с помощью сухой тканевой салфеткой, без применения чистящих средств, органических растворителей и других легковоспламеняющихся жидкостей.

### ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.

- Все работы по установке и техническому обслуживанию необходимо проводить только при отключенном напряжении питающей сети в соответствии с прилагаемой инструкцией.
- Электромонтажные работы должны производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск на проведение работ.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
- В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке.
- За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие-изготовитель ответственности не несет.