

# QADRO SPOT 95

QUADRO SPOT 95 15 Вт 1650Лм 3000K TRIDONIC




Способ монтажа: встраиваемый  
 Угол рассеивания 30°  
 Алюминиевый корпус, цвет лютой RAL  
 Источник питания TRIDONIC  
 Номинальное напряжение, 220±10В, Частота, 50Гц

Диммирование (регулировка) уровня яркости (опционально на заказ)  
 Протоколы DALI



Монтаж : 85 x 85

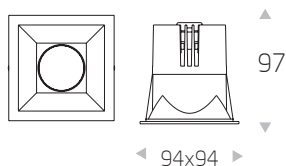


## Монтаж и подключение

1 Подготовить в потолке отверстие в соответствии с размерами светильника

85 X 85

2 Подключите светильник к сети

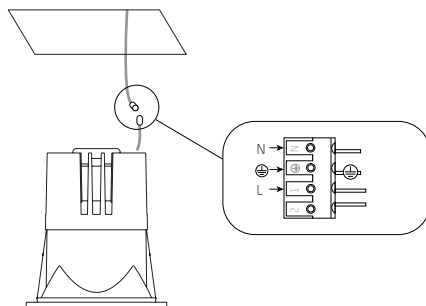

3 Установите светильник в потолок



Все работы по монтажу и установке светильников, замене ламп и техническому обслуживанию следует проводить при отключенном напряжении питания.

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

- Светильники предназначены для общего, акцентного или комбинированного освещения помещений общественно-административных зданий, офисов, предприятий торговли и общественного питания и других аналогичных помещений, а также для освещения жилых помещений. Способ монтажа - встраиваемый.
- Очистка светильника от пыли и грязи производится только с помощью сухой тканевой салфеткой, без применения чистящих средств, органических растворителей и других легковоспламеняющихся жидкостей.

### ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.

- Все работы по установке и техническому обслуживанию необходимо проводить только при отключенном напряжении питающей сети в соответствии с прилагаемой инструкцией.
- Электромонтажные работы должны производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск на проведение работ.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
- В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке.
- За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие-изготовитель ответственности не несет.