


Встраиваемый светодиодный светильник типа DownLight

CID M

CID-M10	10Вт	1450 Лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB	TRIDONIC
CID-M15	15Вт	2175Лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB	TRIDONIC

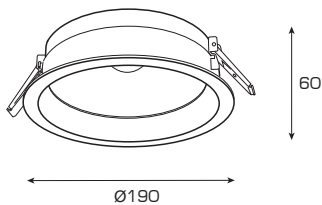


Угол рассеивания 100°
Источник питания: TRIDONIC
Способ монтажа: встраиваемый
Алюминиевый корпус
Рассеиватель – оргстекло (опал)
Номинальное напряжение, 220±10В. Частота, 50Гц




Диммирование (регулировка) уровня яркости (опционально на заказ)
Протоколы DALI / 0-10V / TRIAC

Инструкция по установке


Подготовить в потолке отверстие по указанным размерам




Подключите светильник к сети

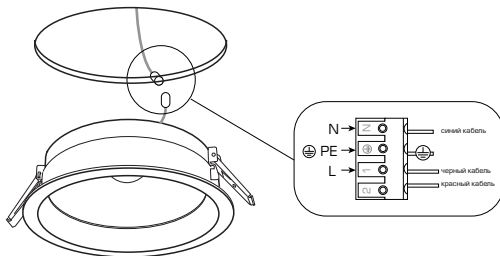

Отожмите клипсы светильника



Установите светильник в отверстие



Все работы по монтажу и установке светильников, замене ламп и техническому обслуживанию следует проводить при отключенном напряжении питания.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

- Светильники предназначены для общего или комбинированного освещения помещений общественно–административных зданий, офисов, предприятий торговли и общественного питания и других аналогичных помещений, а также для освещения жилых помещений. Способ монтажа – встраиваемый.
- Очистка светильника от пыли и грязи производится только с помощью сухой тканевой салфеткой, без применения чистящих средств, органических растворителей и других легковоспламеняющихся жидкостей.

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.

- Все работы по установке и техническому обслуживанию необходимо проводить только при отключенном напряжении питающей сети в соответствии с прилагаемой инструкцией.
- Электромонтажные работы должны производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск на проведение работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
- В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке.
- За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие–изготовитель ответственности не несет.