



Встраиваемые точечные светодиодные светильники

**RINGO SPOT**



Классические встраиваемые точечные светодиодные светильники круглого сечения.

Высокие показатели зрительного комфорта света: RA>90, CCK 3000K, UGR<19


#### Области применения:

Подходит для частных жилых помещений, ресторанов, гостиниц, офисно-административных, выставочных и образовательных помещений где требуется профессиональное освещение.



Powered by

TRIDONIC



## Характеристики

Источник света - COB - светодиод 30°  
 Источник питания - TRIDONIC (Австрия)  
 Цветовая температура - 3000K  
 Индекс цветопередачи (RA) >90  
 Показатель слепимости (UGR) <19

Материал корпуса - алюминий  
 Стандартный цвет - белый (RAL9003), серебро (RAL9006), черный (RAL9005)  
 Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL

Диммирование (опционально) - Протокол DALI


RINGO SPOT 50

RINGO SPOT 65

RINGO SPOT 75

RINGO SPOT 85

RINGO SPOT 95

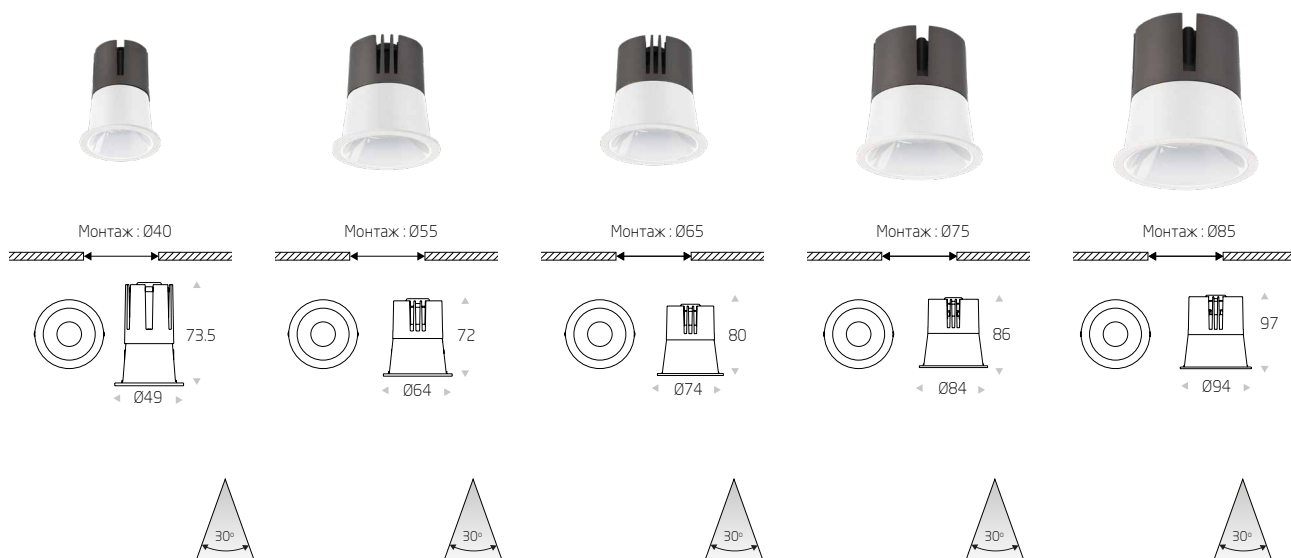

Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая темп.	Светодиоды	Источник питания
RINGO SPOT 50	5 Вт	550 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC
RINGO SPOT 65	7 Вт	770 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC
RINGO SPOT 75	9 Вт	990 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC
RINGO SPOT 85	12 Вт	1320 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC
RINGO SPOT 95	15 Вт	1650 лм	3000K	COB 30°	TRIDONIC

### Аксессуары:

