

МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА *MAGNETIC TRACK*

Напряжение эл.сети - 48 Вольт

Материал корпуса - алюминий

Стандартный цвет - белый (RAL-9003), серебро (RAL-9006), черный (RAL- 9005)


Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL

Powered by

TRIDONIC

MW
MEAN WELL



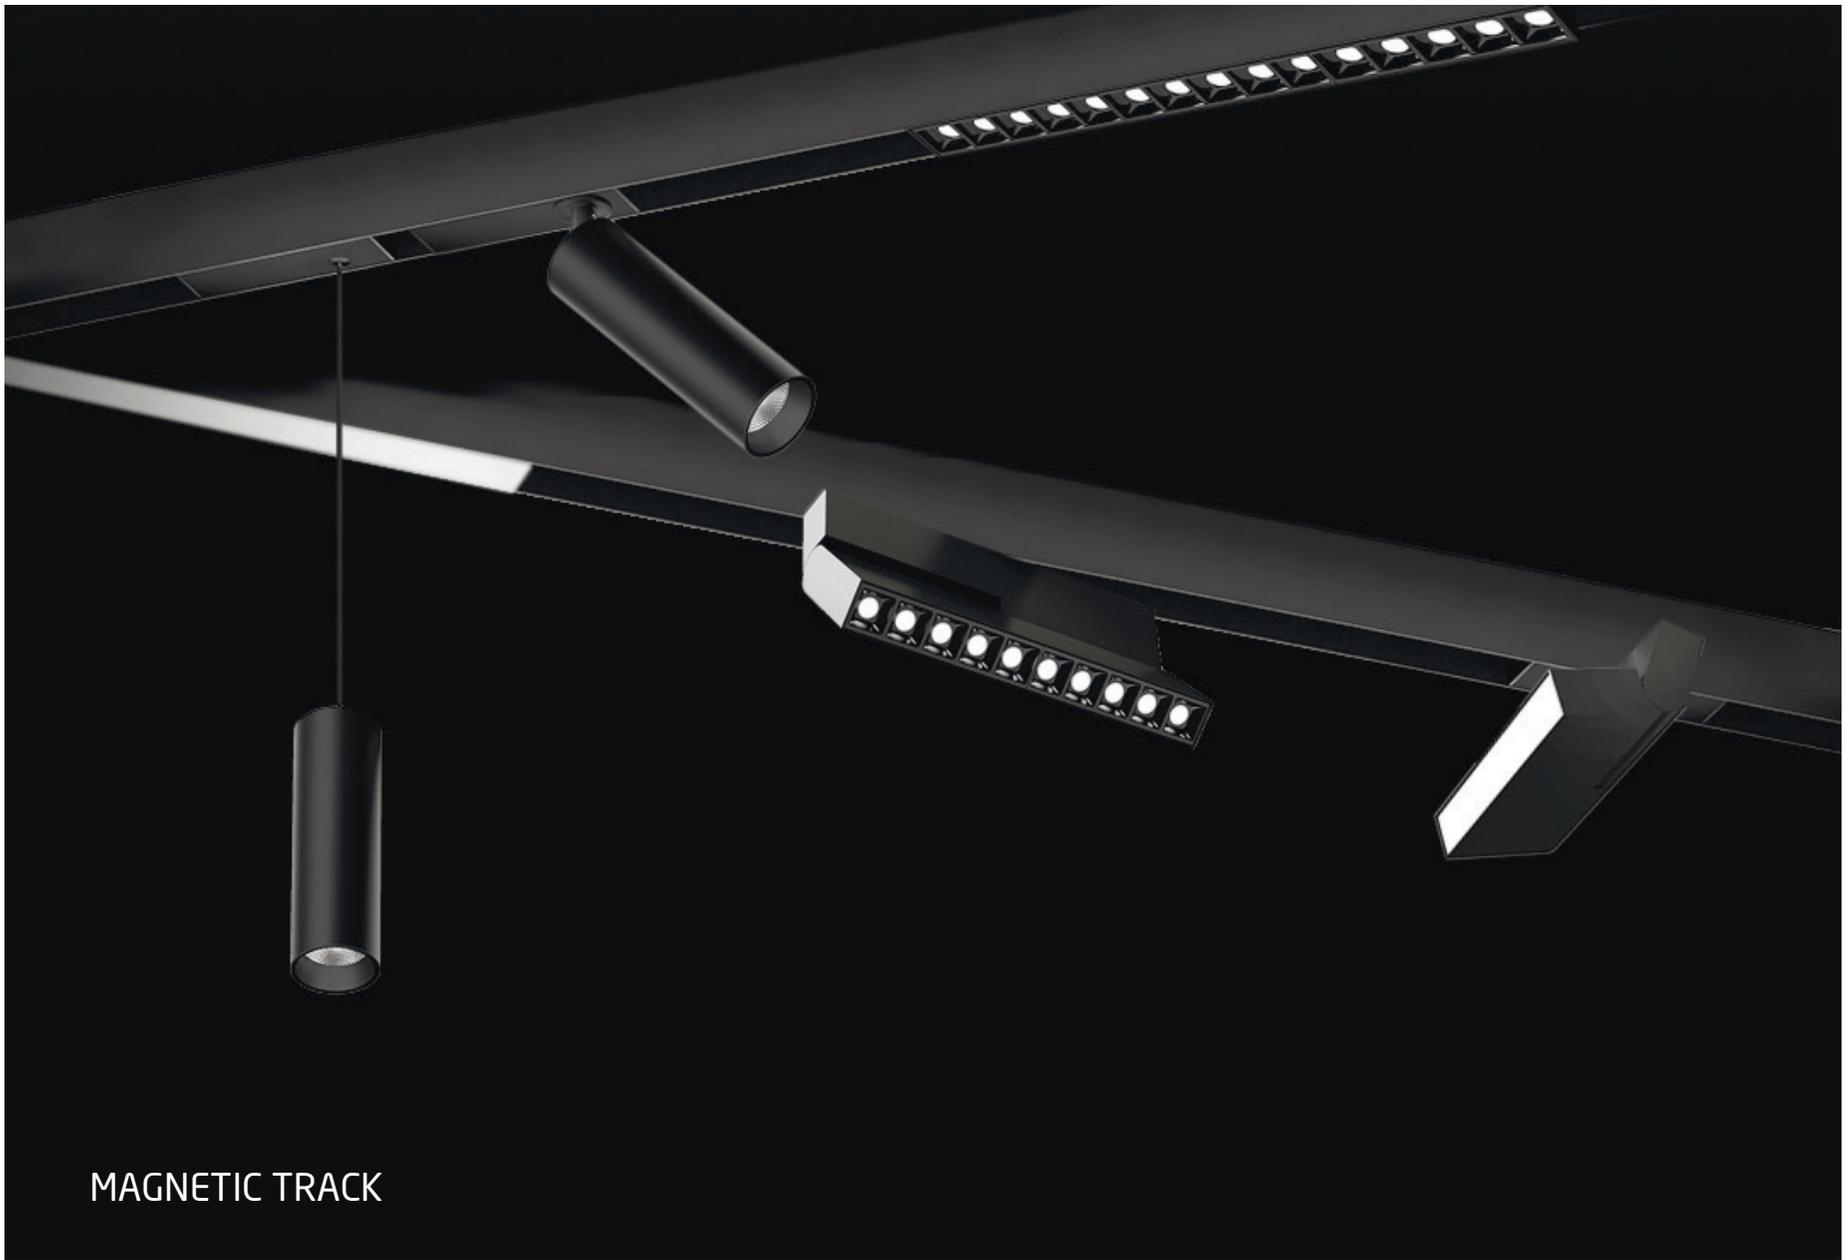

MAGNETIC TRACK

Магнитная трековая система позволяет безопасно и с легкостью устанавливать и менять акценты освещения вдоль всей длины шинопровода. Низковольтная система распределения питания делает светильники абсолютно независимыми от индивидуальных источников тока.


Трековая система комплектуется как акцентными светильниками, так и светильниками общего освещения, и используется в частных и коммерческих интерьерах. Для диммирования, используются специальные блоки питания с поддержкой протоколов DALI, 1-10V, TRIACK.



MAGNETIC.TRACK.34

Магнитная трековая система для подвесного и накладного монтажа
 Напряжение эл.сети - 48 Вольт
 Материал корпуса - алюминий
 Стандартный цвет - белый (RAL-9003),
 серебро (RAL-9006),
 черный (RAL-9005)
 Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL

Powered by
TRIDONIC **MW**
 MEAN WELL

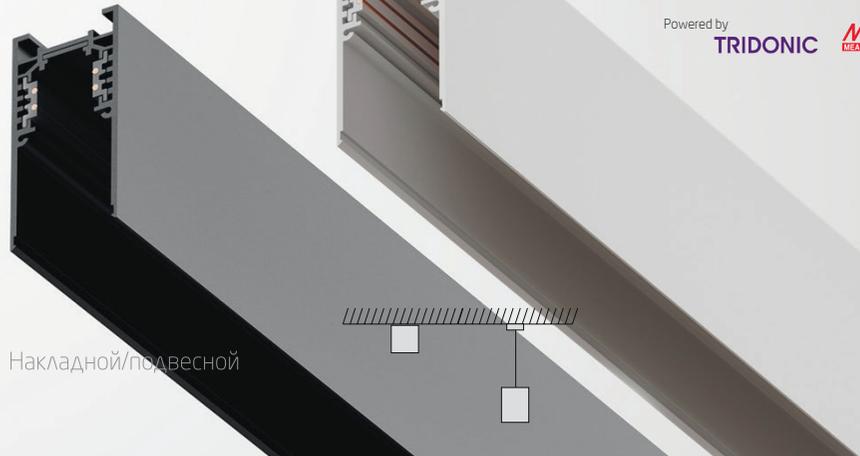


Накладной/подвесной

MAGNETIC.TRACK.V34

Магнитная трековая система для встраиваемого монтажа
 Напряжение эл.сети - 48 Вольт
 Материал корпуса - алюминий
 Стандартный цвет - белый (RAL-9003),
 серебро (RAL-9006),
 черный (RAL-9005)
 Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL


Powered by
TRIDONIC **MW**
 MEAN WELL

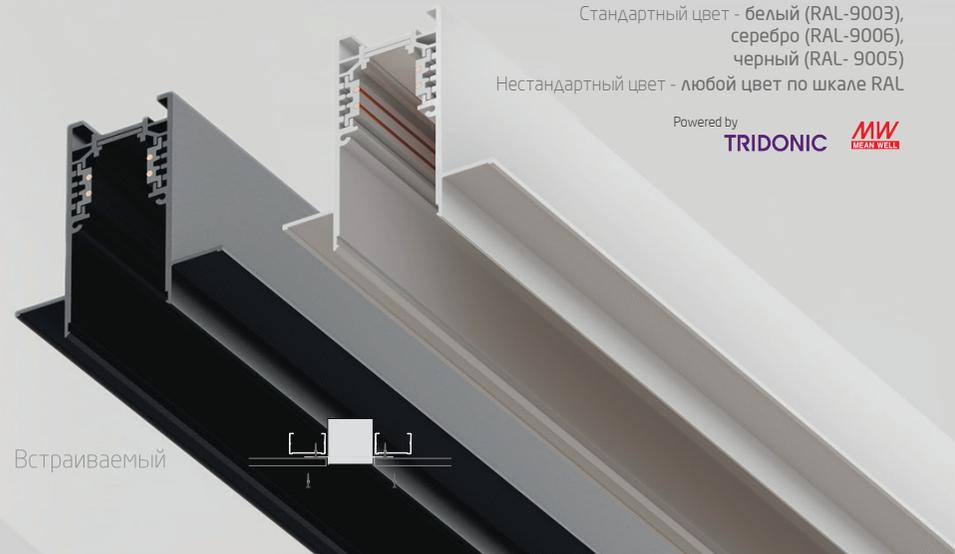

Встраиваемый

MAGNETIC.TRACK.34

Накладной / подвесной магнитный шинопровод




| Наименование | Ток | Длина (L) мм |
|-----------------------|---------|--------------|
| MAGNETIC.TRACK.34-100 | 48Вольт | 1000 |
| MAGNETIC.TRACK.34-200 | 48Вольт | 2000 |
| MAGNETIC.TRACK.34-300 | 48Вольт | 3000 |

| Блоки питания | Мощности, Вт |
|------------------|-------------------|
| MeanWell | 60, 150, 240 |
| MeanWell (0-10В) | 75, 100, 150, 240 |
| TRIDONIC (DALI) | 75, 150 |

MAGNETIC.TRACK.V34

Встраиваемый магнитный шинопровод для потолков ГКЛ



| Наименование | Ток | Длина (L) мм |
|------------------------|---------|--------------|
| MAGNETIC.TRACK.V34-100 | 48Вольт | 1000 |
| MAGNETIC.TRACK.V34-200 | 48Вольт | 2000 |
| MAGNETIC.TRACK.V34-300 | 48Вольт | 3000 |

| Блоки питания | Мощности, Вт |
|------------------|-------------------|
| MeanWell | 60, 150, 240 |
| MeanWell (0-10В) | 75, 100, 150, 240 |
| TRIDONIC (DALI) | 75, 150 |

MAGNETIC.TRACK.NP 34

Магнитная трековая система для натяжного потолка

Напряжение эл.сети - 48 Вольт

Материал корпуса - алюминий


Стандартный цвет - белый (RAL-9003), серебро (RAL-9006), черный (RAL- 9005)

Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL

Powered by




Под натяжной потолок




MAGNETIC.TRACK.NP34

Магнитный шинопровод под натяжной потолок




| Наименование | Ток | Длина (L) мм |
|-------------------------|---------|--------------|
| MAGNETIC.TRACK.NP34-100 | 48Вольт | 1000 |
| MAGNETIC.TRACK.NP34-200 | 48Вольт | 2000 |
| MAGNETIC.TRACK.NP34-300 | 48Вольт | 3000 |

| Блоки питания | Мощности, Вт |
|------------------|-------------------|
| MeanWell | 60, 150, 240 |
| MeanWell (0-10В) | 75, 100, 150, 240 |
| TRIDONIC (DALI) | 75, 150 |

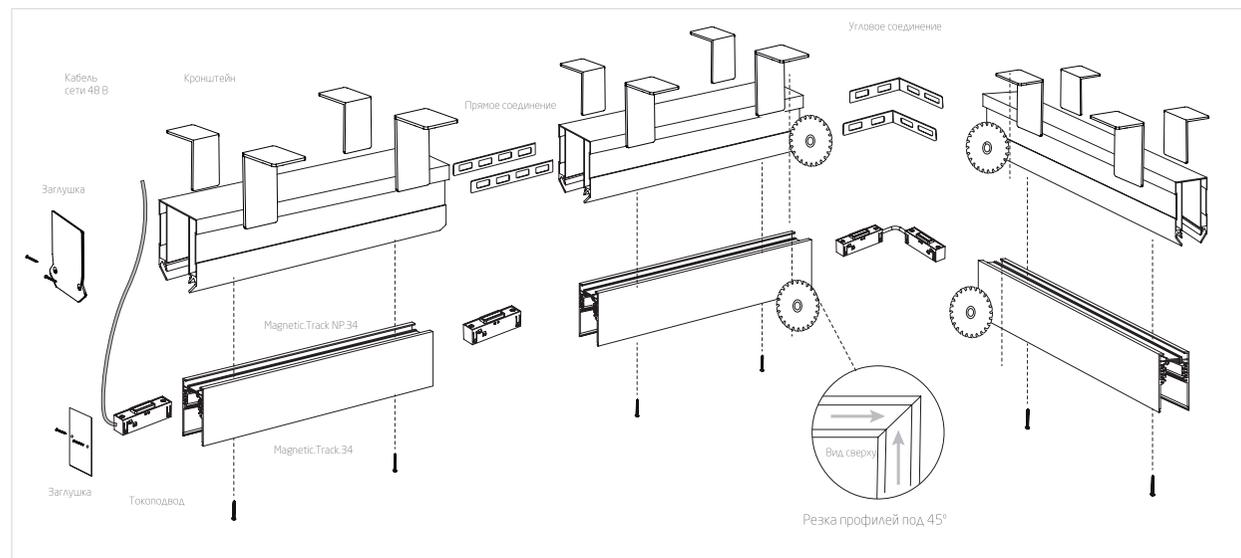


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


MAGNETIC.TRACK.34

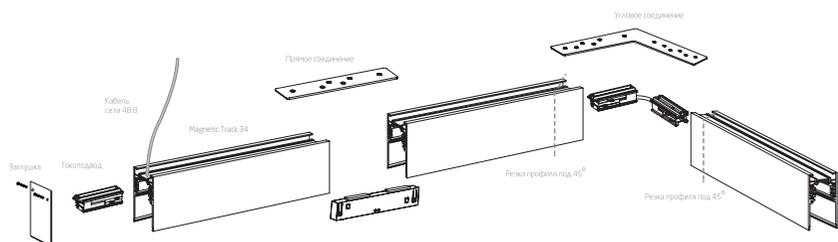


Внутренний соединитель



Угловой соединитель



Токоподвод




Торцевая заглушка



Трос для подвешивания шинпровода




MAGNETIC.TRACK.V34

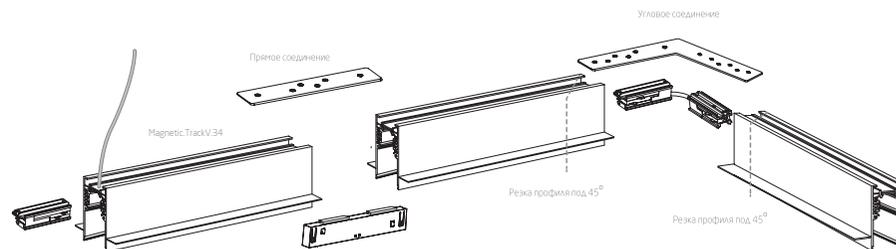


MAGNETIC.TRACK.NP34


Прямой соединитель



Угловой соединитель
потолок-потолок



Токоподвод



Торцевая заглушка



Кронштейн на потолок

