



ONYX

Архитектурный  
светодиодный светильник



Архитектурный светодиодный светильник серии ONYX для подсветки, парковых зон, зданий и сооружений.

RGBW – как вариант декоративного освещения есть в стандартной комплектации.

Области применения:

— подсветки зданий и сооружений



# Характеристики

Монтаж	на подставке, на колышке, на столб
Источник света	Светодиоды SAMSUNG/CREE
Угол светорассеивания	10° / 30° / 60°
Материал корпуса	алюминий
Цвет корпуса	т.серый (RAL-7010), серый (RAL-9006), черный (RAL-9005)
Рассеиватель	каленное стекло 3мм
Рабочее напряжение	176-264В / 50Гц (AC)
Степень защиты	IP67

Наименование	Мощность	Световой поток
ONYX-M6	6Вт	870лм
ONYX-L18	18Вт	2610лм
ONYX-XL48	48Вт	6960лм


## ONYX-M6 80 мм



на подставке

на колышке

на столб

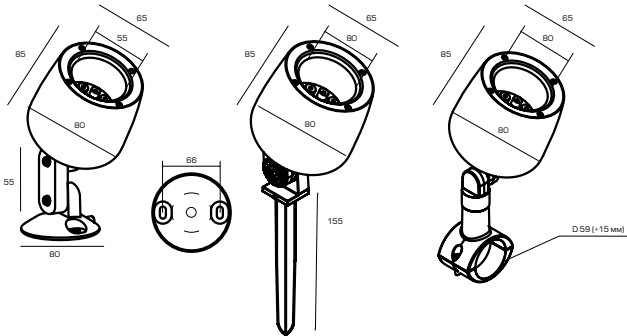


## ONYX-L18 125 мм



на подставке

на колышке

на столб

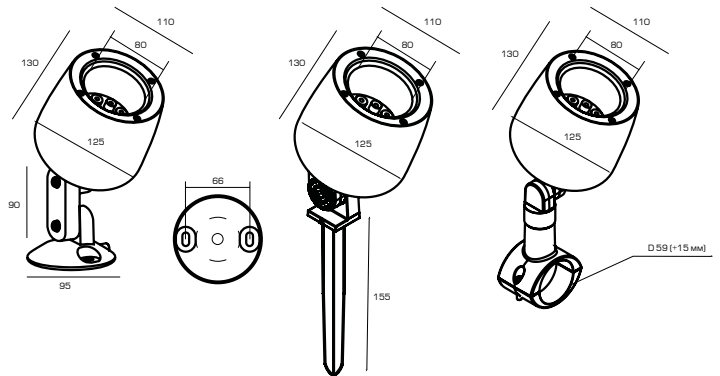

## ONYX-XL48 175 мм



на подставке

на столб

на колышке

