




LYRA-M9/N




LYRA-M9/V




LYRA-M9/G




LYRA-L18/N




LYRA-L18/V



LYRA-L18/G



LYRA-L18/T



Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Размеры (мм)	Источник света
LYRA-M9/N	9Вт	1305 лм	3000К/4000К	d105x95x215	Samsung LED 120°
LYRA-M9/V	9Вт	1305 лм	3000К/4000К	d105x130x215	Samsung LED 120°
LYRA-M9/G	9Вт	1305 лм	3000К/4000К	d105x95x316	Samsung LED 120°
LYRA-L18/N	18Вт	2610 лм	3000К/4000К	d150x121x255	Samsung LED 120°
LYRA-L18/V	18Вт	2610 лм	3000К/4000К	d150x165x255	Samsung LED 120°
LYRA-L18/G	18Вт	2610 лм	3000К/4000К	d150x121x501	Samsung LED 120°
LYRA-L18/T	18Вт	2610 лм	3000К/4000К	d150x121x340	Samsung LED 120°


Способ монтажа: на подставке, на подставке с козырьком, на колышке, на столб/трубу

Под заказ – **RGBW**

Алюминиевый корпус

Вторичная оптика: 15°/25°/45°/60°/80°

Номинальное напряжение, 220±10В. Частота, 50Гц

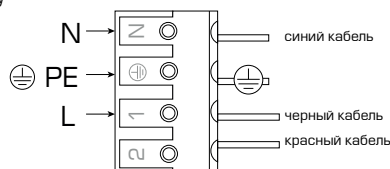

Все работы по монтажу и установке светильников, замене ламп и техническому обслуживанию следует проводить при отключенном напряжении питания.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

- Светильники для ландшафтной подсветки, а так же зданий и сооружений. Конструкция светильников допускает использование нескольких вариантов установки.
- Светильник имеет степень защиты IP67 и может использоваться для уличного освещения, для освещения промышленных объектов и территорий.

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.

- Все работы по установке и техническому обслуживанию необходимо проводить только при отключенном напряжении питающей сети в соответствии с прилагаемой инструкцией.
- Электромонтажные работы должны производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск на проведение работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
- В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке.
- За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие–изготовитель ответственности не несет.