Встраиваемый светодиодный светильник

QUADRO SPOT 95 S

QUADRO SPOT 95 S	15 Вт	1650Лм	3000K	TRIDONIC

IP40 50Гц 220В F ALU

Способ монтажа: встраиваемый
Угол рассеивания 0-25°
Алюминиевый корпус, цвет люой RAL
Источник питания TRIDONIC
Номинальное напряжение, 220±10В. Частота, 50Гц

Диммирование (регулироква) уровня яркости (опционально на заказ)
Протоколы DALI

Монтаж: 85 x 85

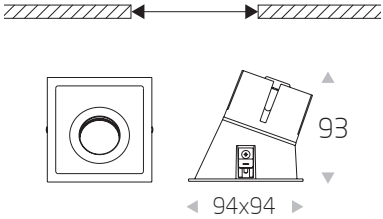

Монтаж и подключение

1 Подготовить в потолке отверстие в соответствии с размерами светильника

85 X 85

2 Подключите светильник к сети

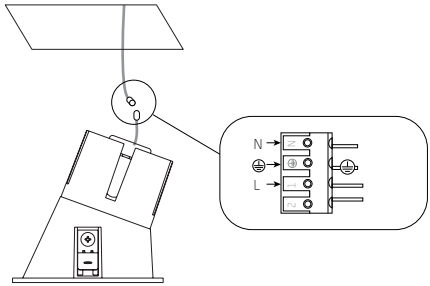

3 Установите светильник в потолке

Все работы по монтажу и установке светильников, замене ламп и техническому обслуживанию следует проводить при отключенном напряжении питания.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

• Светильники предназначены для общего, акцентного или комбинированного освещения помещений общественно-административных зданий, офисов, предприятий торговли и общественного питания и других аналогичных помещений, а также для освещения жилых помещений. Способ монтажа - встраиваемый.
• Очистка светильника от пыли и грязи производится только с помощью сухой тканевой салфеткой, без применения чистящих средств, органических растворителей и других легковоспламенящихся жидкостей.

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.

• Все работы по установке и техническому обслуживанию необходимо проводить только при отключенном напряжении питающей сети в соответствии с прилагаемой инструкцией.
• Электромонтажные работы должны производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск на проведение работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

• Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
• В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке.
• За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие-изготовитель ответственности не несет.