



*GLOBAL F1*  
для однофазного шинпровода

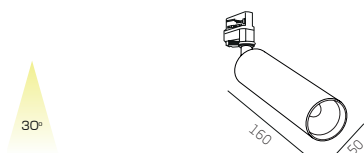

GLOBAL-F1 50/160

GLOBAL-F1 70/120

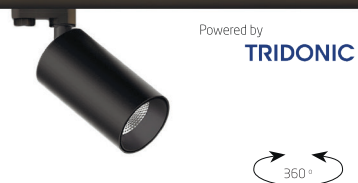

Монтаж 3-х фазный шинопровод  
 Источник света TRIDONIC COB  
 Источник тока Tridonic  
 Цветовая температура 3000K/4000K/5000K  
 Рассеиватель прозрачный  
 Цвет корпуса любой RAL

Монтаж 3-х фазный шинопровод  
 Источник света TRIDONIC COB  
 Источник тока Tridonic  
 Цветовая температура 3000K/4000K/5000K  
 Рассеиватель прозрачный  
 Цвет корпуса любой RAL

Наименование	Мощность	Световой поток
GLOBAL-F1-50/160-10	10 Вт	1450 лм
GLOBAL-F1-50/160-15	15 Вт	2175 лм

Наименование	Мощность	Световой поток
GLOBAL-F1-70/120-10	10 Вт	1450 лм
GLOBAL-F1-70/120-15	15 Вт	2175 лм