

Трековые светильники для осветительных шинопроводов







GLOBAL-50/160

GLOBAL-70/120

GLOBAL-90/140

LYNX

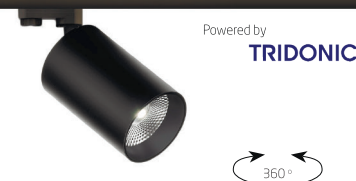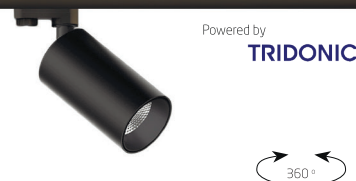

Монтаж 3-х фазный шинопровод
 Источник света TRIDONIC COB
 Источник тока Tridonic
 Цветовая температура 3000K/4000K/5000K
 Рассеиватель прозрачный
 Цвет корпуса любой RAL

Монтаж 3-х фазный шинопровод
 Источник света TRIDONIC COB
 Источник тока Tridonic
 Цветовая температура 3000K/4000K/5000K
 Рассеиватель прозрачный
 Цвет корпуса любой RAL

Монтаж 3-х фазный шинопровод
 Источник света TRIDONIC COB
 Источник тока Tridonic
 Цветовая температура 3000K/4000K/5000K
 Рассеиватель прозрачный
 Цвет корпуса любой RAL

Монтаж 3-х фазный шинопровод
 Источник света SAMSUNG LED
 Источник тока Tridonic
 Цветовая температура 3000K/4000K/5000K
 Рассеиватель оргстекло
 Цвет корпуса любой RAL

| Наименование | Мощность | Световой поток |
|------------------|----------|----------------|
| GLOBAL-50/160-10 | 10 Вт | 1450 лм |
| GLOBAL-50/160-15 | 15 Вт | 2175 лм |

| Наименование | Мощность | Световой поток |
|------------------|----------|----------------|
| GLOBAL-70/120-10 | 10 Вт | 1450 лм |
| GLOBAL-70/120-15 | 15 Вт | 2175 лм |

| Наименование | Мощность | Световой поток |
|------------------|----------|----------------|
| GLOBAL-90/140-10 | 10 Вт | 1450 лм |
| GLOBAL-90/140-15 | 15 Вт | 2175 лм |
| GLOBAL-90/140-25 | 25 Вт | 3625 лм |

| Наименование | Мощность | Световой поток |
|--------------|----------|----------------|
| LYNX 30d350 | 30Вт | 3600лм |

Совместимы со всеми сериями трехфазного шинопровода FALDI и аналогами.
 А также однофазным шинопроводом FALDI.