Накладной светодиодный светильник

GLOBAL N 70

GLOBAL-70/140-10	10 Вт	1450Лм	3000K/4000K/5000K	TRIDONIC COB
GLOBAL-70/140-15	15 Вт	2175Лм	3000K/4000K/5000K	TRIDONIC COB

IP40 50 Гц 220 В F ALU

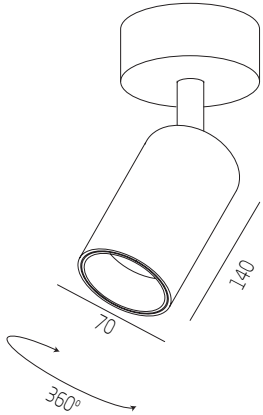

Угол рассеивания 30°
Алюминиевый корпус
Источник питания - TRIDONIC
Сеть 220В/50 Гц

1



2



3



4



5



6



ON

Все работы по монтажу и установке светильников и техническому обслуживанию следует проводить при отключенном напряжении питания.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

• Светильники предназначены для общего или комбинированного освещения помещений общественно-административных зданий, офисов, предприятий торговли и общественного питания и других аналогичных помещений, а также для освещения жилых помещений.
Способ монтажа-накладной..
• Очистка светильника от пыли и грязи производится только с помощью сухой тканевой салфеткой, без применения чистящих средств, органических растворителей и других легковоспламенящихся жидкостей.

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.

• Все работы по установке и техническому обслуживанию необходимо проводить только при отключенном напряжении питающей сети в соответствии с прилагаемой инструкцией.
• Электромонтажные работы должны производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск на проведение работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

• Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
• В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке.
• За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие-изготовитель ответственности не несет.