



GLOBAL S


GLOBAL M

GLOBAL L

GLOBAL XL




Powered by
TRIDONIC




Монтаж 3-х фазный шинопровод
Источник света TRIDONIC COB
Источник тока Tridonic
Цветовая температура 3000K/4000K/5000K
Рассеиватель прозрачный
Цвет корпуса любой RAL

Наименование	Мощность	Световой поток
GLOBAL S10	10Вт	1450 лм
GLOBAL S15	15Вт	2175 лм
GLOBAL S20	20Вт	2900 лм



Powered by
TRIDONIC




Монтаж 3-х фазный шинопровод
Источник света TRIDONIC COB
Источник тока Tridonic
Цветовая температура 3000K/4000K/5000K
Рассеиватель прозрачный
Цвет корпуса любой RAL

Наименование	Мощность	Световой поток
GLOBAL M10	10Вт	1450 лм
GLOBAL M15	15Вт	2175 лм
GLOBAL M20	20Вт	2900 лм



Powered by
TRIDONIC




Монтаж 3-х фазный шинопровод
Источник света TRIDONIC COB
Источник тока Tridonic
Цветовая температура 3000K/4000K/5000K
Рассеиватель прозрачный
Цвет корпуса любой RAL

Наименование	Мощность	Световой поток
GLOBAL L15	15Вт	2175 лм
GLOBAL L20	20Вт	2900 лм
GLOBAL L25	25Вт	3625 лм



Powered by
TRIDONIC

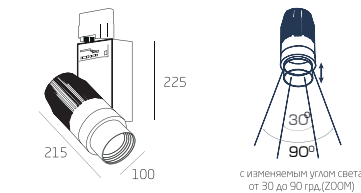

Монтаж 3-х фазный шинопровод
Источник света TRIDONIC COB
Источник тока Tridonic
Цветовая температура 3000K/4000K/5000K
Рассеиватель прозрачный
Цвет корпуса любой RAL

Наименование	Мощность	Световой поток
GLOBAL XL20	20Вт	2900 лм
GLOBAL XL25	25Вт	3625 лм
GLOBAL XL30	30Вт	4350 лм
GLOBAL XL35	35Вт	5075 лм

Совместимы со всеми сериями трехфазного шинопровода FALDI, а так же европейских и азиатских аналогов.